


NASZE SERIE

E1★

E2▪


E3°

Profil	Profil aluminiowy kwadra-towy żebrowany, 46x46 mm (2,5 mm)	Profil aluminiowy kwadra-towy żebrowany, 43x43 mm (2,5 mm)	Profil aluminiowy kwadra-towy żebrowany, 32x32 mm (2,1 mm)
Rozmiary namiotów	3x3 m · 4x2 m 4x4 m · 4,5x3 m 6x3 m · 6x4 m · 8x4 m	1,5x1,5 m · 2x2 m 3x1,5 m · 3x2 m 3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m	3x3 m · 4,5x3 m · 6x3 m
Profil konstrukcji	30x15 mm (2,8 mm)	28,5x15 mm (2 mm)	28,5x15 mm (2 mm)
Elementy łączące	Aluminium + pokrywa gumowa (włącznie z ochroną transportową)	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Gumowe zabezpieczenie	✓	✗	✗
Stopa	Aluminium	Stal ocynkowana	Stal ocynkowana
Regulacja wysokości	2 lub 3 poziomy	2 poziomy	1 poziom
Przycisk montaż dachu	✓	✗	✗
Plastikowe prowadnice - osłonki	✓	✗	✗
Przycisk	✓	✓	✓
Urządzenie napinające falbanę dachową	✓	✗	✗
Torba transportowa	Wyściełane PVC	PVC	Oxford 500D
Tkaniny	Oxford 500D, Oxford 250D, Oxford 250D nie-ognioodporny (3x3/4,5x3/6x3) Tkanina Recycling nie-ognioodporna, PVC		
Kolory tkanin			
Druk sublimacyjny	Oxford 500D		
Druk termotransferowy i sitodruk	Oxford 500D, Oxford 250D, Tkanina Recycling nie-ognioodporna, PVC		
Wzmocnienie dachu	Oxford 500D ton w ton		
Mocowanie dachu do konstrukcji aluminiowej	Hak i pętla		

➤ PROFIL



➤ RODZAJ ŚCIANY BOCZNEJ

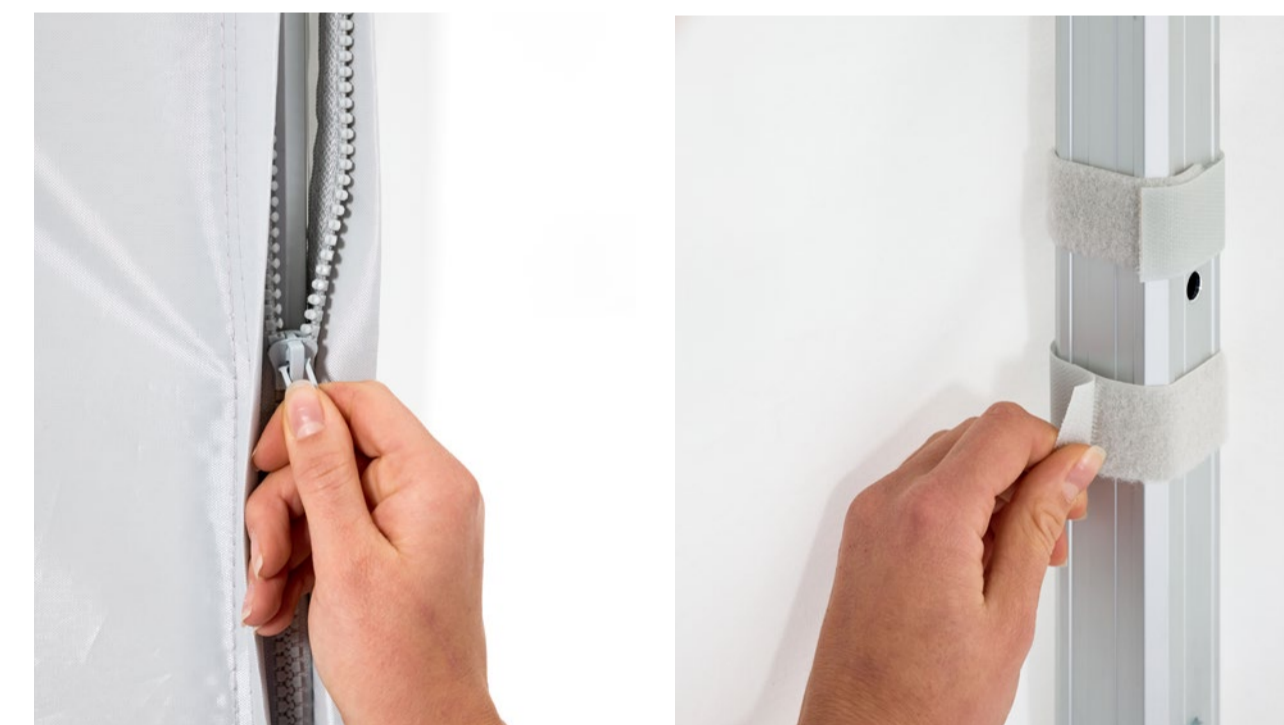

Zamek błyskawiczny z profilami PVC odporne na zabrudzenia

Pętla na rzepy (tylko Oxford)

➤ GWARANCJE

5-letnia gwarancja producenta na wady produkcyjne konstrukcji aluminiowej
10 lat dostępności części zamiennych
Dożywotnia gwarancja na korozję konstrukcji aluminiowej